


# 船舶対応ハイブリッドバッテリー

環境保全の推進




## 防爆栓を採用

- 希硫酸漏れ防止
- 水素ガス発生による引火爆発を防止



## 船舶専用付属端子

- 海水等により腐食した端子の交換用として無償提供いたしますので、保守費用の軽減が図れます。

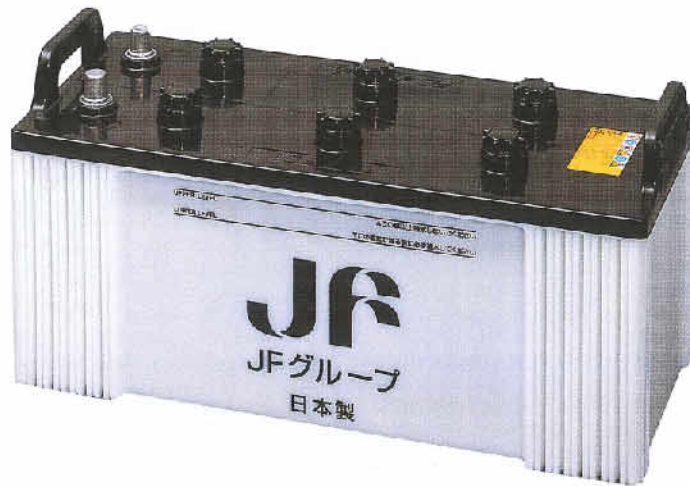

## JIS規格5時間率性能比較例



使用済みバッテリーは所定の使用済みバッテリー回収かごまでお持ち下さい。



ISO9001 認証  
JCA-1118  
[古河電池株式会社] (いわき・今市事業所)

ISO14001 認証  
JCA-502350  
[古河電池株式会社] (いわき・今市事業所)

## JFバッテリーシリーズ要項表

形式	電圧 (V)	5時間率 容量 (Ah)	外形寸法(約mm)				液入質量 (約kg)	取っ手	端子の種類	端子位置
			総高	箱高	幅	長さ				
130F51	12	104	255	210	180	502	32.9	有り	テーパー端子	
155G51	12	120	255	210	220	505	39.0	有り	テーパー端子	
210H52	12	160	266	216	276	518	58.0	有り	テーパー端子	

**安全についてのお願い** ⚠️ 警告: バッテリーをご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。



### 危険

- 本バッテリーの用途は、船舶や自動車などのエンジン始動用です。他の用途に使用する場合は、該当機器の取扱説明書をお読み下さい。取扱いを誤ると性能が十分に発揮されないばかりでなく、電解液(硫酸)の漏出、焼損、引火爆発の原因となります。用途が適するか否か不明の場合は、販売店または弊社にご相談ください。
- バッテリーを火気のあるところや密閉された場所で使用しないでください。バッテリーからは水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。
- バッテリーの取扱い方法や危険性を十分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。失明ややけどの原因となります。



### 注意

- バッテリーは、現在搭載されているものと同等サイズのものをご使用ください。小さいサイズのものを使用するとバッテリー内部が溶断し、爆発の原因になる恐れがあります。
- バッテリーに水や海水がかからないようにしてください。液溢れによる周囲の腐食や漏電による火災の原因になる恐れがあります。
- 使用済みバッテリーはリサイクルします。所定の使用済みバッテリー回収かごまでお持ちください。

総発売元 **JF** 全国漁業協同組合連合会  
JFグループ  
〒101-8503 東京都千代田区内神田1-1-12 コープビル  
☎ 03-3294-9628 FAX 03-3294-9606

製造元 **FB** 古河電池株式会社  
〒240-0006 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川2-4-1  
市販営業部 ☎ 045-336-5069 FAX 045-333-2534

お問合せ先